NITECORE®

*KEEP INNOVATING*


# TiP2 User Manual




**⚠ IMPORTANT**

- Thanks for purchasing NITECORE!
  Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

## Charging Instructions

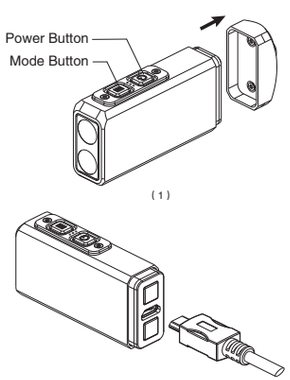


**SYSMAX Innovations Co., Ltd.**

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F,No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China

**Thanks for purchasing NITECORE!**

**Please find us on facebook : NITECORE Flashlight**

TIP1010225

**Q&A**

Q: Why does my TIP2 shut down in 30 seconds?
A: TIP2 has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode. The default setting is DEMO Mode where the product will automatically shut down if there is no operation in 30 seconds. It is recommended to switch it to DAILY Mode when in daily use.

Please follow the steps below for mode switching:

1. When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.
2. The LED will flash to indicate the current user mode: 1 flash to indicate DEMO Mode and 2 flashes to indicate DAILY Mode.

## Features

- Utilizes 2 x CREE XP-G3 S3 LEDs with a max output of 720 lumens
- Max beam intensity of 2,160cd and max throw distance of 93 meters
- Lightweight and rigid CNC machined body
- Utilizes a total reflective optic lens for uniform and soft light
- Built-in 500mAh Li-ion battery
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a Micro-USB port
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low parasitic drain
- High efficiency constant circuit provides stable output up to 55 hours
- 2 user modes available (DEMO Mode and DAILY Mode)
- Dual side switch design
- 4 brightness levels available with direct access to TURBO
- Intelligent mode memory function
- The power indicator indicates the remaining battery power
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- HA III hard-anodized finish
- Magnetic tail design
- IP67 rated and impact resistant to 1 meter

## Specifications

Size: 62.6mm x 26.9mm x 13.4mm / 2.46" x 1.06" x 0.53" (Clip not included)
Weight: 38.3g / Clip not included (1.35oz)

## Accessories

Clip, Key Clasp

## Technical Data

| FL1 STANDARD | TURBO | HIGH | MID | LOW |
|---|---|---|---|---|
| | 720 Lumens | 200 Lumens | 30 Lumens | 1 Lumen |
| | *15min | 1h 15min | 8h | 55h |
| | 93m | 48m | 18m | 3m |
| | 2,160cd | 580cd | 80cd | 2cd |
| | 1m (Impact Resistance) | | | |
| | IP67 Rated | | | |

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using the built-in Li-ion battery (500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is tested without the temperature regulation.




## Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. he product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

## (English)

### Charging Function

TIP2 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.
**Connecting to the External Power:** As illustrated, pull out the tail cap and use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adaptor, a computer or other USB charging devices) to the Micro-USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1h 45min.
**Charging Indicator:** When the charging status is normal, the blue charging indicator located beside the buttons will flash slowly. When the battery is fully charged, the charging indicator will become steadily turned on.
**Note:** When the power level is low, the power indicator will flash every 3 seconds to inform the user. The flashlight should be recharged when the output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

### Operating Instructions
### On / Off

On: When the light is off, long press the Power Button to turn it on.
Off: When the light is on, short/long press the Power Button to turn it off.

### User Modes

TIP2 has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode.
**DEMO Mode:** The light will automatically shut down if there is no operation in 30 seconds.
**DAILY Mode:** The light will not automatically shut down and will need to be shut down manually.
**Note:** The default setting is DEMO Mode. It is recommended to switch it to DAILY Mode when in daily use.

### Mode Switching

When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.
The light will flash to indicate the current user mode: 1 flash to indicate DEMO Mode and 2 flashes to indicate DAILY Mode.
**Note:** Reactivating the light within 3 seconds after it automatically shuts down in DEMO mode will temporarily access DAILY Mode until it is turned off.

### Brightness Levels

When the light is on, short press the Mode Button to cycle through "LOW – MID - HIGH".
(TIP2 has mode memory. When reactivated, the flashlight will automatically access the previous memorized brightness level.)

### Direct Access to TURBO

When the light is on/off, press and hold the Mode Button to access TURBO. Release to return to previous status.

### ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of TIP2 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

### Power Indication

When the light is off, short press the Mode Button and the power indicator will flash to indicate the remaining power of the batteries:

1. Flashing three times indicates that the power is above 50%;
2. Flashing twice indicates that the power is below 50%;
3. Flashing once indicates that the power is below 10%.

## (Español)

### Función de carga

La TIP2 está equipada con un sistema de carga inteligente. Por favor cargue la batería antes del primer uso.
**Conexión a una fuente de alimentación externa:** Como se muestra en la imagen, retire la tapa trasera y utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (por ejemplo: un adaptador USB, una computadora u otros dispositivos de carga USB) al puerto Micro-USB para comenzar el proceso de carga. El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hr 45 min.
**Indicador de carga:** Cuando el estado de carga es normal, el indicador de carga (luz de color azul, junto a los botones) parpadeará lentamente. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de carga permanecerá encendido para informar al usuario y la pantalla mostrará un nivel completo de batería. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de carga permanecerá encendido.
**Nota:** Cuando el nivel de carga es bajo, el indicador de carga parpadeará cada 3 segundos para informar al usuario. La linterna deberá ser recargada cuando la intensidad sea débil o la linterna no responda correctamente debido a la poca carga.

### Instrucciones de operación
### On / Off

Encendido: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón de encendido para encender.
Apagado: Cuando la luz está encendida, presione/mantenga presionado el botón de encendido para apagar.

### Modos de usuario

La TIP2 tiene 2 modos de usuario, modo DEMO y modo DAILY.
**Modo DEMO:** La luz automáticamente se apagará si no se realiza ninguna operación en 30 segundos.
**Modo DAILY:** La linterna no se apagará automáticamente y tiene que apagarse manualmente.
**Nota:** La configuración predeterminada es el modo DEMO. Es recomendable cambiar la linterna a modo DAILY para el uso diario.

### Cambio de modos

Cuando la linterna está encendida/apagada, mantenga presionados ambos botones simultáneamente para cambiar entre el modo DEMO y DAILY.
La luz parpadeará para indicar el modo actual: 1 parpadeo indica el modo DEMO y 2 parpadeos indican el modo DAILY.
**Nota:** Reactivar la linterna dentro de los 3 segundos siguientes después de que se apagó automáticamente en modo DEMO, activará temporalmente el modo DAILY hasta que sea apagada.

### Niveles de intensidad

Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón Mode para cambiar entre "BAJO – MED- ALTO". (La TIP2 tiene modo de memoria, accederá directamente al nivel de intensidad memorizado previamente cuando sea reactivada).

### Acceso directo a TURBO

Cuando la luz está encendida/apagada, presione y mantenga presionado el botón Mode para entrar directamente al modo TURBO. Suelte el botón para regresar al estado anterior

### ATR (Advanced Temperature Regulation)

La tecnología ATR integrada, regula la potencia de la TIP2 de acuerdo con las condiciones de trabajo y medio ambiente, manteniendo así un rendimiento óptimo.

### Indicador de batería

Cuando la luz está apagada, presione brevemente el botón MODE y el indicador de batería parpadeará para mostrar el nivel de batería restante:

1. Tres parpadeos representan un nivel de batería superior al 50%.
2. Dos parpadeos representan un nivel de batería inferior al 50%.
3. Un parpadeo representa un nivel de batería inferior al 10%.

## (Deutsch)

### Ladefunktion

Die TIP2 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
**Anschließen an die externe Stromversorgung:**
Ziehen Sie - wie abgebildet - die Heckkappe ab und verbinden Sie die Lampe mit einem externen Netzteil (z.B. einen USB-Adapter, einen Computer oder andere USB-Ladegeräte) durch ein USB-Kabel, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 1h 45min.
**Ladeanzeige:**
Wenn der Ladezustand normal ist, blinkt die blaue Ladeanzeige neben den Tasten langsam. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige stetig.
**Hinweis:** Wenn der Leistungspegel niedrig ist, blinkt die Leistungsanzeige alle 3 Sekunden. Die Taschenlampe sollte aufgeladen werden, wenn der Lichtkegel schwach erscheint oder die Taschenlampe aufgrund von schwacher Leistung nicht mehr reagiert.

### Bedienungsanleitung
### Ein/Aus

Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie lange die Ein/Aus-Taste, um es einzuschalten.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um es auszuschalten.

### Benutzermodi

Die TIP2 hat 2 Benutzermodi, den DEMO-Mode und DAILY-Mode.
**DEMO-Mode:** Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn nach 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt.
**DAILY-Mode:** Das Licht wird nicht automatisch ausgeschaltet und muss manuell ausgeschaltet werden.
**Hinweis:** Die Standardeinstellung ist der DEMO-Mode. Es wird empfohlen, im täglichen Betrieb auf den DAILY-Mode umzuschalten.

### Umschalten der Modi

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Mode-Taste, um zwischen DEMO- und DAILY-Mode zu wechseln.
Das Licht blinkt, um den aktuellen Benutzermodus anzuzeigen: 1-maliges Blinken, um den DEMO-Mode anzuzeigen, und 2-maliges Blinken, um den DAILY Mode anzuzeigen.
**Hinweis:** Wenn Sie das Licht innerhalb von 3 Sekunden nach dem automatischen Ausschalten im DEMO-Mode reaktivieren, wird der DAILY-Mode vorübergehend aktiviert, bis er ausgeschaltet wird.

### Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um zwischen „LOW" - "MID" und "HIGH" zu wechseln. (Die TIP2 verfügt über einen Mode-Speicher. Bei erneuter Aktivierung der Lampe wird automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe aktiviert.)

### Direkter Zugang zum TURBO-Mode

Wenn das Licht ein/aus ist, halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um auf den TURBO-Mode zuzugreifen. Lassen Sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

### ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Die integrierte ATR-Technologie reguliert die Leistung der TIP2 entsprechend den Arbeitsbedingungen und der Umgebung, um die optimale Leistung zu erhalten.

### Leistungsanzeige

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Modustaste. Die Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende Batterieleistung anzuzeigen:

1. Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung über 50% liegt.
2. Zweimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50% liegt.
3. Einmaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10% liegt.

### Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

## (Francais)

### Chargement

TIP2 est équipé d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.
**Connexion à l'alimentation externe:** comme illustré, retirez le capuchon arrière et utilisez le câble USB pour connecter une source d'alimentation externe (p. Ex. Un adaptateur USB, un ordinateur ou un autre dispositif de chargement USB) au port Micro-USB pour commencer le processus de charge . Le temps de charge est d'env. 1h45min.
**Indicateur de charge:** lorsque l'état de charge est normal, l'indicateur de charge bleu situé à côté des touches clignote lentement. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge reste allumé.
**Remarque:** lorsque le niveau de puissance est bas, le voyant d'alimentation clignote toutes les 3 secondes pour informer l'utilisateur. La lampe doit être rechargée lorsque la sortie semble faible ou si la lampe de poche cesse de répondre en raison d'une faible puissance.

### Instructions
### ON/OFF

Pressez l'interrupteur pour allumer la lampe, et pressez à nouveau pour l'éteindre.

### Modes

La lampe TIP2 possède deux modes d'utilisation . L'utilisateur peut passer de l'un à l'autre selon ses préférences :
**Mode DEMO :** Dans ce mode, la lampe reste allumée pendant 30 secondes puis s'éteint automatiquement.
**Mode QUOTIDIEN :** Elle restera allumée jusqu'à l'extinction.
**Note :** le mode DEMO est le mode par défaut, sortie usine, il est recommandé de le paramétrer en mode Quotidien.

### Changement de mode

Quand la lampe TIP2 est éteinte, maintenir appuyé les 2 interrupteurs pour alterner entre les modes Demo et Quotidien. La lampe va clignoter pour informer l'utilisateur : 1 flash pour le mode Demo, 2 flashes pour le mode Quotidien.
**NOTE :** dans le mode Demo, réactiver la lampe dans les 3 secondes suivant un arrêt automatique conduira à passer en mode QUOTIDIEN.

### Niveaux d'éclairage

Lorsque la lampe est allumée, pressez sur le bouton mode pour ajuster la luminosité entre Bas, Moyen et Fort. La lampe possède une fonction mémoire qui permet de revenir directement au dernier réglage utilisé au moment où la lampe a été éteinte.

### Accès direct au Turbo

Maintenir appuyé le bouton mode pour accéder au mode Turbo. Relâchez pour revenir au niveau d'éclairage précédent.

### ATR

La lampe est équipée du système avancé de régulation de la température (ATR), qui permet d'ajuster le niveau d'éclairage délivré et de s'adapter à l'environnement pour maintenir une performance optimale.

### Batterie

Pressez rapidement le bouton mode lorsque la lampe est éteinte pour activer l'indication de la batterie restante via l'indicateur lumineux intégré dans l'interrupteur ; le nombre de clignotements indique approximativement le niveau de batterie :

1. 3 clignotements représentent un niveau supérieur à 50%.
2. 2 clignotements représentent un niveau inférieur à 50%.
3. 1 clignotement représente un niveau inférieur à 10%.

## (Русский)

### Зарядка
TIP2 оснащен интеллектуальной системой зарядки. Заряжайте аккумулятор перед первым использованием.
**Подключение к внешнему источнику питания:** Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту микро-USB, как показано на рисунке. Полное время зарядки составляет порядка 1 ч 45 мин.
**Индикатор зарядки:** Если зарядка проходит нормально, синяя лампа индикатора заряда, расположенная снизу отknопок, будет медленно мигать. После полной зарядки аккумулятора лампа индикатора заряда будет постоянно гореть.
**Примечание:** При низком уровне заряда лампа индикатора питания будет мигать каждые 3 секунды, предупреждая пользователя о необходимости подзарядки. Батареи необходимо зарядить, если свет становится тусклым, или если фонарь перестает реагировать на нажатия кнопок ввиду низкого уровня заряда.

### Инструкция по эксплуатации
### Включение/Выключение
**Включение:** При выключенном свете нажмите кнопку питания, чтобы включить фонарь.
**Выключение:** При включенном свете осуществите краткое/длительное нажатие на кнопку питания, чтобы выключить фонарь.

### Пользовательские режимы
У изделия TIP 2 имеются 2 пользовательских режима, режим ДЕМО и режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ.
**ДЕМО режим (DEMO):** Свет автоматически выключится, если в течение 30 секунд не будут осуществлены никакие действия.
**ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим (DAILY):** Свет не будет выключаться автоматически, его необходимо выключать вручную.
**Примечание:** По умолчанию используется режим ДЕМО. При ежедневном использовании рекомендуется переключать изделие в режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ.

### Переключатель режимов
Когда свет включен/выключен, нажмите одновременно кнопку питания и кнопку режима, чтобы перейти из режима ДЕМО в режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ и обратно.
Мигающий светодиод указывает на текущий пользовательский режим: 1 мигание обозначает ДЕМО режим, а 2 мигания - ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим.
**Примечание:** Повторная активация фонарика в течение 3 секунд после автоматического выключения в режиме ДЕМО временно переводит его в режим ПОВСЕДНЕВНЫЙ до его выключения.

### Уровни яркости
Когда фонарь и экран включены, используйте переключатель режимов, чтобы переключать уровень яркости в периодичности «СВЕРХНИЗКИЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ».
(У P12GTS имеется функция запоминания режима. При повторной активации фонарь автоматически переходит к уровню яркости, сохраненному в памяти последним)

### Быстрое включение режима ТУРБО
При включенном/выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку «Режим», чтобы активировать режим ТУРБО. Отпустите переключатель, чтобы вернуться к предыдущему режиму.

### ATR (Усовершенствованный модуль регулировки температуры)
Интегральная технология ATR регулирует уровень яркости P18 в соответствии с условиями работы и условиями окружающей среды, что обеспечивает оптимальную производительность изделия.

### Индикация питания
При выключенном свете осуществите кратковременное нажатие на любую кнопку, и индикатор питания начнет мигать, показывая оставшийся заряд батареи:
1. Троекратное мигание указывает на то, что уровень заряда превышает 50%;
2. Двукратное мигание указывает, что заряд уровень заряда ниже 50%;
3. Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10%.

## （日本語）

### 充電機能
TIP2 は充電機能を有しています。初めて使用する前に充電をしてください。
**外部電源への接続：** 図のようにテールキャップを外してマイクロ USB ポートに USB ケーブルを差し込み、外部電源へつないでください (USB アダプター、PC、他の USB 充電デバイスなど)。フル充電までおよそ 1 時間 45 分かかります。
**充電インジケーター：** 正常に充電されているとき、ボタン横の青色インジケーターがゆっくり点滅します。充電が終了すると点灯した状態になります。
**ノート：** 電池残量が少なくなると、パワーインジケーターが 3 秒に 1 回点滅します。バッテリーの残量不足により明かりが暗くなったりライトが反応しなくなった場合は充電してください。

### 操作方法
### オン / オフ
オン : ライトがオフのとき、パワーボタンを長押しすると点灯します。
オフ : ライトがオンのとき、パワーボタンを押すと消灯します。

### ユーザーモード
TIP2 はデモモードとデイリーモードの 2 種類のユーザーモードがあります。
**デモモード :** 30 秒間操作をしないと自動的に消灯します。
**デイリーモード :** 自動的に消灯しないため、手動で電源オフをする必要があります。
**ノート :** 初期設定はデモモードとなっています。手動でオフをする場合はデイリーモードに変更してください。

### モードの変更
ライトがオンまたはオフのとき、パワーボタンとモードボタンを同時に長押しすると、デモモードとデイリーモードが切り替わります。
その際ライトが点滅して現在のモードを通知します。1 回点滅: デモモード、2 回点滅: デイリーモード。
**ノート :** デモモードで消灯してから 3 秒以内に再び点灯すると、一時的にデイリーモードとなります。

### 明るさレベル
ライトがオンのとき、モードボタンを押すと明るさが「ロー – ミドル – ハイ」の順に切り替わります。
（TIP2 はメモリー機能があり、次回点灯時は前回最後に使用した明るさレベルで点灯します。）

### ターボモードへのダイレクトアクセス
ライトがオンまたはオフのときモードボタンを長押しすると、ボタンを押しているあいだターボモードで点灯します。ボタンをはなすと元の状態へ戻ります。

### 高性能温度調節機能 (ATR)
本器は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

### パワーインジケーター
ライトがオフのときモードボタンを押すと、パワーインジケーターが点滅して電池残量を通知します。
1. 残量が 50% 以上のときは 3 回点滅します。
2. 残量が 50% 以下のときは 2 回点滅します。
3. 残量が 10% 以下のときは 1 回点滅します。

## ( 한국어 )

### 충전 기능
TIP2 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다 . 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오 .
**외부 전원 연결 :** 그림과 같이 테일 캡을 당겨 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 ( 예 : USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치 ) 를 Micro-USB 포트에 연결하여 충전을 시작하십시오 . 충전 시간은 약 1 시간 45 분 입니다 .
**충전 표시기 :** 충전 상태가 정상이면 버튼 옆에 있는 파란색 충전 표시등이 천천히 깜박입니다 . 배터리가 완전히 충전되면 충전 표시등이 계속 켜져있습니다 .
**참고 :** 전원 수준이 낮으면 전원 표시등이 3 초마다 깜박이면서 사용자에게 알립니다 . 출력이 희미하거나 제품이 배터리 부족으로 반응을 하지 않으면 손전등을 다시 충전해야합니다 .

### 사용 설명서
### On / Off
**On :** 전원이 꺼져 있을 때 , 전원 버튼을 길게 눌러 켜십시오 .
**Off :** 전원이 켜져 있을 때 , 짧게 / 길게 눌러 전원 버튼을 끕니다 .

### 사용자 모드
TIP2 에는 데모 모드와 일일 모드의 두 가지 사용자 모드가 있습니다 .
**데모 모드 :** 30 초 동안 아무런 조작이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다 .
**일일 사용 모드 :** 조명이 자동으로 꺼지지 않으므로 수동으로 종료해야합니다 .
**참고 :** 기본 설정은 데모 모드입니다 . 매일 사용하는 경우 일일 모드로 전환하는 것이 좋습니다 .

### 모드 변경
전원이 켜져 있거나 꺼져 있을 때 전원 버튼과 모드 버튼을 동시에 길게 누르면 데모 모드와 일일 모드로 변경 할 수 있습니다
전원이 깜박이면서 현재 사용자의 모드를 나타냅니다 . 데모 모드는 1 번 깜박이고 일일 모드는 2 번 깜박입니다 .
**참고 :** 데모 모드에서 자동으로 종료 된 후 3 초 이내에 조명을 다시 활성화하면 , 전원이 꺼질 때까지 일시적으로 일일 모드에 액세스합니다 .

### 밝기레벨
전원이 켜져 있을 때 , 모드 버튼을 짧게 눌러 "LOW - MID - HIGH" 를 순환합니다 .
(TIP2 에는 모드 메모리가 있습니다 . 제품 전원이 다시 활성화되면 , 제품은 자동으로 이전에 기억 된 밝기 레벨에 액세스합니다 .)

### TURBO 에 대한 직접 액세스
전원이 켜져 있거나 꺼져 있을 때 , 모드 버튼을 길게 눌러 TURBO 에 액세스하십시오 . 이전 상태로 돌아가려면 손을 떼십시오 .

### ATR (Advanced Temperature Regulation)
통합 된 ATR 기술은 최적의 성능을 유지하기 위해 작업 조건 및 주변 환경에 따라 TIP2 의 출력을 조절합니다 .

### 전력 표시
전원이 꺼져 있을 때 , 모드 버튼을 짧게 누르면 전원 표시등이 깜박 거리면서 배터리 잔량을 표시합니다 .
1. 세 번 깜박이면 전원이 50 % 이상임을 나타냅니다 .
2. 두 번 깜박이면 전원이 50 % 미만임을 나타냅니다 .
3. 한 번 깜박이면 전원이 10 % 미만임을 나타냅니다 .

## (Italiano)

### Ricaricare la torcia
La TIP2 è equipaggiata con un sistema di ricarica intelligente. Vi consigliamo di ricaricare completamente la batteria dopo aver effettuato l'acquisto della torcia.
**Connessione ad una fonte di alimentazione:** Come illustrato, aprite il codolo posteriore e connettete il cavo USB ad una fonte esterna di alimentazione (un caricabatteria USB da muro, un PC o una qualsiasi altra forma di alimentazione dotata di presa USB); connettete il cavo Micro-USB alla torcia per cominciare il processo di carica. La durata media di ricarica è di circa 1 ora e 45 minuti.
**Indicatore di carica:** Mentre il dispositivo è in carica, l'indicatore posto sotto I pulsanti lampeggerà in modo lento e costante. A batteria completamente carica, l'indicatore resterà acceso in modo fisso.
**Nota:** Quando il livello di carica della batteria è basso, l'indicatore lampeggerà ogni 3 secondi per informare l'utilizzatore; consigliamo di ricaricare la torcia appena la luce appare affievolita o i pulsanti di accensione e selezione luminosa iniziano a diventare poco reattivi.

### ISTRUZIONI D'USO
### Accensione e Spegnimento
**Accensione:** a torcia spenta, premere a lungo il pulsante POWER per accenderla.
**Spegnimento:** a torcia accesa, premere il pulsante POWER per spegnerla.

### Modalità Operative
La TIP2 ha 2 differenti modalità operative selezionabili manualmente: DEMO Mode e DAILY Mode.
**DEMO Mode:** la torcia si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività successivi all'accensione.
**DAILY Mode:** la torcia resterà accesa fino a quando l'utente non la spegnerà manualmente.
**Nota:** la modalità predefinita impostata sulla torcia è la DEMO Mode. Raccomandiamo di passare al DAILY Mode per garantirvi una migliore esperienza d'uso quotidiano.

### Selezione della Modalità Operativa
A torcia sia accesa che spenta, premere simultaneamente i pulsanti POWER e MODE per passare attraverso le modalità DEMO e DAILY.
Il LED lampeggerà per indicare la modalità attualmente selezionata: 1 lampeggio indica la modalità DEMO, 2 lampeggi indicano la modalità DAILY.
**Nota:** Trovandovi in DEMO mode e riattivando la torcia entro 3 secondi dopo lo spegnimento, avrete accesso temporaneo alla modalità DAILY fino a quando non spegnerete nuovamente la torcia.

### Livelli di luminosità
A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante MODE per passare in rassegna I vari livelli di luminosità: "LOW – MID - HIGH".
(La TIP2 è dotata di un circuito di memoria. Quando riaccesa, la torcia proporrà automaticamente il livello di luminosità che aveva allo spegnimento.)

### Accesso diretto al livello TURBO
A torcia sia accesa che spenta, premere e mantenere premuto il pulsante MODE per accedere al livello TURBO. Rilasciare il pulsante per ritornare al precedente livello luminoso impostato.

### ATR (Advanced Temperature Regulation)
Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la TIP2 regola la propria potenza d'uscita adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

### Indicatore di Carica
A torcia spenta, premete rapidamente il pulsante MODE e l'indicatore di carica lampeggerà informandovi della carica residua:
1. 3 lampeggi indicano che la carica è superiore al 50%;
2. 2 lampeggi indicano che la carica è inferiore al 50%;
3. 1 lampeggio indica che la carica è inferiore al 10%.

## (Українська) TIP2

### Функція зарядки
TIP2 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Перед першим використанням зарядіть акумулятор.
**Підключення до зовнішнього джерела живлення:** як показано на малюнку, витягніть кришку і використовуйте кабель USB для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, адаптера USB, комп'ютера або інших зарядних пристроїв USB) до порту Micro-USB, щоб почати процес зарядки . Час зарядки становить приблизно 1 годину 45 хвилин.
**Індикатор зарядки:** Коли стан заряджання нормальний, синій індикатор, розташований поруч із кнопками, буде повільно блимати. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор заряду буде світитися безперервно.
**Примітка:** Коли рівень заряду низький, індикатор живлення почне блимати кожні 3 секунди, щоб повідомити користувача. Ліхтар слід заряджати, коли світло стає тьмяним або ліхтар не реагує на натискання кнопок.

### Інструкція з експлуатації
### Увімкнення/вимкнення
**Увімкнення:** Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку POWER, для активації світла.
**Вимкнення:** Коли світло увімкнене, коротке або тривале натискання на кнопку POWER, деактивую світло.

### Режими користування
TIP2 має 2 режими користування, режим DEMO і DAILY.
**Режим DEMO:** Світло автоматично вимкнеться, якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодних операцій з ліхтарем.
**Режим DAILY:** Світло не буде автоматично вимикатися і його потрібно буде вимкнути вручну.
**Примітка:** За стандартними налаштуваннями активний режим DEMO. Рекомендується переходити в режим DAILY, якщо ви використовуєте ліхтар щодня.

### Перемикання режимів
Коли світло увімкнене/вимкнене, натисніть і утримуйте кнопки POWER та MODE, для перемикання між режимами DEMO і DAILY.
Індикатор блимання буде вказувати поточний режим: 1 спалах - режим DEMO і 2 спалахи - режим DAILY.
**Примітка:** Повторне включення світла протягом 3 секунд після автоматичного вимикання в режимі DEMO дозволить тимчасово перейти в режим DAILY до вимкнення.

### Рівні яскравості
Коли індикатор увімкнено, натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між режимами "Низький - Середній - Високий". (TIP2 має режим пам'яті. При повторному включенні, ліхтар автоматично активує останній режим використання).

### Прямий доступ до ТУРБО
Коли світло увімкнено/вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб швидко активувати режим ТУРБО. Відпустіть кнопку, щоб повернутися до попереднього режиму.

### ATR (Покращене регулювання температури)
Інтегрована технологія ATR регулює потужність TIP2 відповідно до робочого стану та навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

### Індикація живлення
Коли світло вимкнено, натисніть кнопку MODE і індикатор живлення почне блимати, щоб вказати поточний рівень заряду акумулятора:
- 3 блимання, потужність вище 50%;
- 2 блимання, потужність нижче 50%;
- 1 блимання, потужність нижче 10%.

## （简体中文）

### 充电
TIP2 自带智能充电功能，初次使用前，请先对钥匙灯进行充电。
**连接电源：** 如图所示，拔出尾盖后，把 USB 充电线一端连接至 TIP2 充电插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可进行充电。充电时间约为 1 小时 45 分钟。
**充电提示：** 当 TIP2 处于正常充电状态时，位于两开关按键处的蓝色指示灯将会慢闪提示；当充电完成后，指示灯长亮提示。
**注：** 当电池电量低的时候，蓝色指示灯会每 3 秒闪烁一次提示用户，此时钥匙灯可能出现亮度变暗或者无法调光现象，应及时进行充电。

### 使用钥匙灯
### 开启 / 关闭
**开启：** 在关闭状态下，长按开关按键，即开启。
**关闭：** 在开启状态下，短按或长按开关按键，即关闭。

### 可选模式
TIP2 设有演示模式和日用模式。
**演示模式：** 开启超过 30 秒无任何操作，钥匙灯会自动关闭。
**日用模式：** 开启后，需手动关闭钥匙灯。
**注：** 出厂默认模式为演示模式，建议用户在日常使用前，先切换至日用模式。

### 模式切换
在开启 / 关闭状态下，同时长按开关按键和功能按键即可在演示 / 日用两种模式之间切换。
主灯将以闪烁的方式提示用户当前模式：闪一下表示已进入“演示模式”；闪两下表示已进入“日用模式”。
**注：** 在演示模式下开启，超过 30 秒无任何操作，钥匙灯会自动关闭。在自动关闭后的 3 秒内再次开启，将临时进入日用模式。

### 亮度调节
在任何模式开启状态下，每短按一次功能按键，即可在“低亮档 - 中亮档 - 高亮档”三档亮度之间循环切换。
（钥匙灯有记忆功能，关闭后能记忆当前档位，下一次开启时会自动进入当前档位。）

### 直接进入极亮档
在开启 / 关闭状态下，长按功能按键即进入极亮档照明，松手即恢复至此前使用状态。

### ATR 温控模块
TIP2 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

### 电量提示
在钥匙灯关闭状态下，短按一次功能按键，蓝色指示灯将以闪烁方式报出电池剩余电量：
1. 指示灯闪 3 次，代表电量大于 50% ；
2. 指示灯闪 2 次，代表电量少于 50% ；
3. 指示灯闪 1 次，代表电量少于 10% 。

### 保固
NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn