

# NITECORE®

## KEEP INNOVATING

### UT6 User Manual



#### IMPORTANT


- Thanks for purchasing NITECORE!
- Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

#### Technical Data

FL1 STANDARD	Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light					Neutral White Light
	*TURBO	HIGH	MID	LOW	SOS / BEACON	
	1,600 Lumens	800 Lumens	400 Lumens	150 Lumens	1,600 Lumens	1,600 Lumens
High-Performance Mode	2h 30min	3h 45min	6h 30min	14h	—	—
	3h 30min	5h 30min	13h	31h	—	—
Long-Run Mode	195m	132m	96m	56m	—	—
	9,508cd	4,381cd	2,289cd	794cd	—	—
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					2m

**Note:** The stated data is measured by using 1 x NITECORE NL1840R Li-Ion battery (4,000mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions. \* This product is equipped with a thermal protection function, which automatically regulates the output of the product according to the working condition to maintain the optimal performance.

#### Runtime Figure

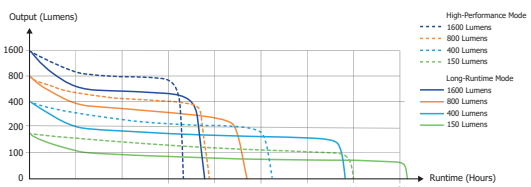

Scan for Updates & Exclusive Offers



quefairedemesdechets.fr

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000  
FAX: +86-20-83882723  
E-mail: info@nitecore.com  
Web: www.nitecore.com  
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopo Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight  
Thanks for purchasing NITECORE!

UT1106626

#### Features

- Utilizes eight dual-core MCT (Multiple Color Temperatures) UHE LEDs
- Equipped with primary lights offering three color temperatures: 6,500K cool white light (CRI 73), 4,500K neutral white light (CRI 85), 3,000K warm light (CRI 98)
- Adopts a unibody optical lens system with various facets and the TrueVision™ technology to deliver a large-angle floodlight with smooth and soft beam transitions.
- Max output of 1,600 lumens and max throw of 195 meters
- Includes a NITECORE NL1840R rechargeable Li-Ion battery (4,000mAh), providing a max runtime of 31 hours
- Three-button design for easy one-handed operation
- Features a detachable bracket for easy carrying
- Designed with a mode slider for switching between the lockout mode, long-runtime mode, and high-performance mode
- 3 color temperatures, 4 brightness levels and 2 special modes available
- Includes an all-new Rapid Reel™ headband, enabling quick adjustment (Utility Model Patent No. CN202220968372.3)
- Constructed from magnesium alloy and PC
- Impact resistant to 2 meters
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68 (2/3 meters submersible)

#### Specifications

**Dimensions:** 80mm x 43mm x 38mm (3.15" x 1.69" x 1.50") (Bracket Included)  
**Weight:** 80g (2.82 oz) (Bracket and Headband Included)  
130g (4.59 oz) (Battery, Bracket and Headband Included)


#### Accessories

NITECORE 18650 Rechargeable Li-Ion Battery (NL1840R, 4000mAh), Rapid Reel™ Headband, USB-C to USB-C Charging Cable, Diffusing Stuff Sack

#### Battery Options


	Type	Nominal Voltage	Compatibility
NITECORE NL1840R Rechargeable Li-Ion Battery (4,000mAh)	18650	3.6V	Y (Recommended)
Button Top 18650 Li-Ion Battery (Discharge Current Over 8A)	18650	3.6V/3.7V	Y (Compatible)
Flat Top 18650 Li-Ion Battery	18650	3.6V/3.7V	N (Incompatible)
CR123 Battery	CR123	—	N (Incompatible)
16340 Battery	16340	—	N (Incompatible)

#### Battery Installation / Removal

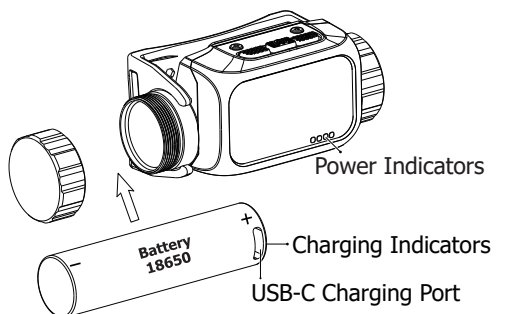

#### Three Buttons

W Button    W Button    Y Button

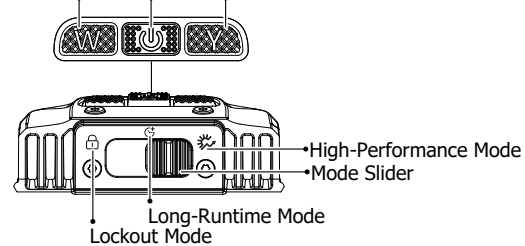

#### Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if  
1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;  
2. the product(s) is/are damaged due to improper use. (e.g. reversed polarity installation)  
3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.  
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

#### (English)

##### Battery Charging

The NL1840R Li-Ion battery is equipped with a USB-C charging port. Please charge it before use.

**Power Connection:** Use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process. The charging time is approx. 3 hours (charged via a 5V/1.5A adapter).  
**Charging Indication:** During the charging process, the red indicator will be on steadily. When the battery is fully charged, the green indicator will become steadily turned on.

##### Battery Installation / Removal

As illustrated, after unscrewing the battery cap, insert / remove the battery and screw to tighten the battery cap.

**Warning:** Ensure the battery is inserted with the negative end facing towards the battery cap. The product will not work if the battery is incorrectly inserted.

##### Three Buttons

The W Button controls the cool white light; the W Button controls the neutral white light; the Y button controls the warm light.

##### Lockout (Default Setting) / Unlock

**Lockout:** Slide the Mode Slider to to lock the headlamp. When locked, pressing any button will trigger a single flash to indicate the lockout status.

When the lockout is on, short press the W Button to switch to Cool White Light.

When the lockout is on, short press the W Button to switch to Neutral White Light.

When the lockout is on, short press the W Button to switch to Warm Light.

##### On / Off

**On:** When the light is off, long press the W Button / W Button / Y Button for 1 second to access LOW level of the corresponding color temperature.

**Off:** When the light is on, long press the W Button / W Button / Y Button for 1 second to turn it off.

##### Color Temperature Switching

- When the light is on, short press the W Button to switch to Cool White Light.
- When the light is on, short press the W Button to switch to Neutral White Light.
- When the light is on, short press the Y Button to switch to Warm Light.

##### Brightness Level Adjustment

When the light is on, short press the button controlling the current color temperature to cycle through the following brightness levels: LOW – MID – HIGH.

##### TURBO Activation

When the light is on, double press the W Button / W Button / Y Button to access TURBO. **Note:** The TURBO level is only accessible when using an 18650 rechargeable Li-Ion battery with a discharge current over 8A. The TURBO level will step down to prevent overheating and prolong battery life when it runs for a prolonged period.

##### Mode Switching

The product offers Long-Run Mode and High-Performance Mode.

- Slide the Mode Slider to to switch to Long-Run Mode.
- Slide the Mode Slider to to switch to High-Performance Mode.

**Note:** When the light is on, slide the Mode Slider. The light will quickly flash twice to indicate that the mode is successfully switched.

##### Special Modes (SOS / BEACON)

When the headlamp is off, double press any button to access SOS. Short press any button to switch between SOS and BEACON.

##### Power Indication

When the light is off, short press any button. The corresponding power indicators will be on in turn and go off after 2 seconds.

**Note:** The battery should be recharged or replaced when the output appears to be dim or the headlamp becomes unresponsive due to low power.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant on	25% – 50%
1 Constant on	0% – 25% (Please recharge or replace the battery as soon as possible)

##### Thermal Protection

The thermal protection mechanism will regulate the output of the product according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

##### Maintenance

- For routine cleaning, wipe the headlamp surface with a damp cloth. The headband can be washed with clean water or a mild detergent, then air-dried in a cool, well-ventilated area. DO NOT soak the product in water.
- If the product is exposed to seawater or accident, remove the battery immediately and rinse the product with running water. Reinstall the battery and try to turn it on after the product is fully dried.
- For more headlamp maintenance guide, please scan the QR code below.

#### (Español)

##### Carga de la Batería

La batería de iones de litio NL1840R está equipada con un puerto de carga USB-C. Por favor, cárguela antes de usar.

**Conexión de Alimentación:** Utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (por ejemplo, un adaptador USB u otros dispositivos de carga USB) al puerto de carga para iniciar el proceso de carga. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas (cargando a través de un adaptador de 5V/1.5A).  
**Indicación de carga:** Durante el proceso de carga, el indicador rojo permanecerá encendido de manera constante. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador verde se encenderá de manera constante.

##### Instalación / Extracción de la batería

Como se ilustra, después de desenroscar la tapa de la batería, inserte / retire la batería y enrrosque para ajustar la tapa de la batería.

**Advertencia:** Asegúrese de que la batería esté insertada con el polo negativo hacia la tapa de la batería. El producto no funcionará si la batería está incorrectamente insertada.

##### Tres Botones

El botón W controla la luz blanca fría; el botón W controla la luz blanca neutra; el botón Y controla la luz cálida.

##### Bloqueo (Configuración Predeterminada) / Desbloqueo

**Bloqueo:** Deslice el Control Deslizante de Modo a para bloquear la linterna frontal. Cuando está bloqueada, al presionar cualquier botón se activará un solo destello para indicar el estado de bloqueo.

**Desbloqueo:** Deslice el Control Deslizante de Modo hacia o para desbloquear la linterna frontal.

##### Encendido / Apagado

**Encendido:** Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el Botón W / Botón W / Botón Y durante 1 segundo para acceder al nivel BAJO de la temperatura de color correspondiente.

**Apagado:** Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el Botón W / Botón W / Botón Y durante 1 segundo para apagarla.

##### Cambio de Temperatura de Color

- Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón W para cambiar a luz blanca fría.
- Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón W para cambiar a luz blanca neutra.
- Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón Y para cambiar a luz cálida.

##### Ajuste del Nivel de Brillo

Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón que controla la temperatura de color actual para cambiar entre los siguientes niveles de brillo: BAJO – MEDIO – ALTO.

##### Activación de TURBO

Cuando la luz está encendida, presione dos veces el Botón W / Botón W / Botón Y para acceder al modo TURBO.

**Note:** El nivel TURBO solo es accesible cuando se utiliza una batería recargable de iones de litio 18650 con una corriente de descarga superior a 8A. El nivel TURBO disminuirá para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil de la batería cuando funciona durante un periodo prolongado.

##### Cambio de Modo

El producto ofrece Modo de Larga Duración y Modo de Alto Rendimiento.

- Deslice el Selector de Modo para cambiar al Modo de Larga Duración.
- Deslice el Selector de Modo para cambiar al Modo de Alto Rendimiento.

**Note:** Cuando la luz está encendida, deslice el Selector de Modo. La lampa parpadeará rápidamente dos veces para indicar que el modo se ha cambiado con éxito.

##### Modos Especiales (SOS / BALIZA)

Cuando la linterna frontal está apagada, presione dos veces cualquier botón para acceder a SOS. Presione brevemente cualquier botón para cambiar entre SOS y BALIZA.

##### Indicación de Energía

Cuando la luz está apagada, presione brevemente cualquier botón. Los indicadores de energía correspondientes se encenderán sucesivamente y se s'etindront após 2 segundos.

**Note:** La batería debe recargarse o reemplazarse cuando la salida parece tenue o el frontal deja de responder debido a la baja energía.

Estado de los indicadores	Nivel de Carga
4 Encendido constante	75% – 100%
3 Encendido constante	50% – 75%
2 Encendido constante	25% – 50%
1 Encendido constante	0% – 25% (Por favor, recargue o reemplace la batería lo antes posible)

##### Protección Térmica

El mecanismo de protección térmica regulará la potencia del producto según las condiciones de trabajo y el ambiente para mantener un rendimiento óptimo.

##### Mantenimiento

- Para la limpieza rutinaria, limpie la superficie del frontal con un paño húmedo. La cinta puede lavarse con agua limpia o un detergente suave, y luego secarse al aire en un área fresca y bien ventilada. NO sumerja el producto en agua.
- Si el producto se expone accidentalmente al agua de mar, retire la batería inmediatamente y enjuague el producto con agua corriente. Vuelva a instalar la batería e intente encenderlo después de que el producto esté completamente seco.
- Para más guías de mantenimiento del frontal, por favor escanee el código QR a continuación.



#### (Français)

##### Recharge de la Batterie

La batterie Li-Ion NL1840R est équipée d'un port de charge USB-C. Veuillez la charger avant utilisation.

**Connexion à une source d'alimentation:** Utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB ou tout autre dispositif de chargement USB) au port de charge de l'accu pour commencer le processus de rechargement. La durée de charge est d'environ 3h (avec un adaptateur 5V/1.5A).  
**Indication de charge:** Pendant le processus de charge, l'indicateur rouge reste allumé en continu. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur vert s'allume de façon continue.

##### Installation / Retrait de la batterie

Comme illustré, après avoir dévissé le couvercle de la batterie, insérez / retirez la batterie et revissez le couvercle pour le serrer.

**Avertissement :** Assurez-vous que la batterie soit insérée avec le pôle négatif orienté.

##### Trois Boutons

Le bouton W contrôle la lumière blanche froide ; le bouton W contrôle la lumière blanche neutre ; le bouton Y contrôle la lumière chaude.

##### Verrouillage (Réglage par Défaut) / Déverrouillage

**Verrouillage :** Faites glisser le Curseur de Mode sur pour verrouiller la lampe frontale. Lorsqu'elle est verrouillée, appuyer n'importe quel bouton déclenchera un seul flash pour indiquer l'état de verrouillage.

**Déverrouiller :** Faites glisser le Curseur de Mode vers ou pour déverrouiller la lampe frontale.

##### Marche / Arrêt

**Marche :** Lorsque la lampe est éteinte, appuyez longuement sur le Bouton W / Bouton W / Bouton Y pendant 1 seconde pour accéder au niveau BAS de la température de couleur correspondante.

**Arrêt :** Lorsque la lampe est allumée, appuyez longuement sur le Bouton W / Bouton W / Bouton Y pendant 1 seconde pour l'éteindre.

##### Changement de Température de Couleur

- Quand la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton W pour passer à la lumière blanche froide.
- Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton W pour passer à la lumière blanche neutre.
- Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Y pour passer à la lumière chaude.

##### Réglage du Niveau de Luminosité

Lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement sur le bouton contrôlant la température de couleur actuelle pour parcourir les niveaux de luminosité suivants : FAIBLE – MOYEN – ÉLEVÉ.

##### Activation du Mode TURBO

Lorsque la lampe est allumée, appuyez deux fois sur le Bouton W / Bouton W / Bouton Y pour accéder au mode TURBO.

**Note:** Le niveau TURBO est accessible uniquement avec une batterie Li-Ion rechargeable 18650 avec un courant de décharge supérieur à 8A. Le niveau TURBO diminuera pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie lorsqu'il fonctionne pendant une période prolongée.

##### Changement de Mode

Le produit propose un Mode Longue Autonomie et un Mode Haute Performance.

- Faites glisser le Curseur de Mode sur pour passer au Mode Longue Autonomie.
- Faites glisser le Curseur de Mode sur pour passer en Mode Haute Performance.

**Remarque :** Lorsque la lampe est allumée, faites glisser le Curseur de Mode. La lampe clignotera rapidement deux fois pour indiquer que le mode a été changé avec succès.

##### Modos Spéciaux (SOS / BALISE)

Quand la lampe frontale est éteinte, appuyez deux fois sur n'importe quel bouton pour accéder au mode SOS. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour basculer entre les modes SOS et BALISE.

##### Indication de Puissance

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton. Les indicateurs de puissance correspondants s'allumeront successivement et s'éteindront après 2 secondes.

**Remarque :** La batterie doit être rechargée ou remplacée lorsque la luminosité semble faible ou lorsque la lampe frontale ne répond plus en raison d'une faible puissance.

Statut des indicateurs	Niveau de Puissance
4 Constants	75% – 100%
3 Constants	50% – 75%
2 Constants	25% – 50%
1 Constant	0% – 25% (Veuillez recharger ou remplacer la batterie dès que possible)

##### Protection Thermique

Le mécanisme de protection thermique régule la puissance du produit en fonction des conditions de fonctionnement et de l'environnement ambiant pour maintenir des performances optimales.

##### Entretien

- Pour un nettoyage régulier, essuyez la surface de la lampe frontale avec un chiffon humide. Le bandeau peut être lavé à l'eau claire ou avec un détergent doux, puis séché à l'air dans un endroit frais et bien ventilé. NE PAS immerger le produit dans l'eau.
- Si le produit est accidentellement exposé à l'eau de mer, retirez immédiatement la batterie et rincez le produit à l'eau courante. Réinstallez la batterie et essayez de l'allumer après que le produit soit complètement sec.
- Pour plus de conseils d'entretien de la lampe frontale, veuillez scanner le code QR ci-dessous.



#### (Deutsch)

##### Akkuladung

Der NL1840R Li-Ionen-Akku ist mit einem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet. Bitte laden Sie ihn vor Gebrauch auf.

**Stromverbindung:** Verwenden Sie das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte) mit dem Ladeanschluss zu verbinden, um den Ladevorgang zu beginnen. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden (bei Aufladung über einen 5V/1,5A-Adapter).  
**Ladeanzeige:** Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige kontinuierlich. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die grüne Anzeige kontinuierlich.

##### Akkuintallation / Entfernung

Wie abgebildet, schrauben Sie den Akkudeckel ab, setzen Sie den Akku ein / entfernen Sie ihn und schrauben Sie den Akkudeckel wieder fest.

**Warnung:** Stellen Sie sicher, dass der Akku mit dem Minuspol in Richtung Akkudeckel eingesetzt wird. Das Produkt funktioniert nicht, wenn der Akku falsch eingesetzt wird.

##### Drei Tasten

Die W-Taste steuert das kaltweißes Licht; die W-Taste steuert das neutralweiße Licht; die Y-Taste steuert das warmweiße Licht.

##### Sperrfunktion (Standardeinstellung) / Entsperren

**Sperrfunktion:** Schieben Sie den Modusregler auf , um die Stirlampe zu sperren. Im gesperrten Zustand löst das Drücken einer beliebigen Taste einen einzelnen Blitz aus, um den Sperrstatus anzuzeigen.

**Entsperren:** Schieben Sie den Modus-Schieberegler auf oder , um die Stirlampe zu entsperren.

##### Ein / Aus

**Einschalten:** Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, halten Sie die W-Taste / W-Taste / Y-Taste für 1 Sekunde gedrückt, um die NIEDRIG-Stufe der entsprechenden Farbtemperatur aufzurufen.

**Ausschalten:** Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie die W-Taste / W-Taste / Y-Taste für 1 Sekunde gedrückt, um sie auszuschalten.

##### Farbtemperaturwechsel

- Wenn die Leuchte eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die W-Taste, um zu kaltem weißem Licht zu wechseln.
- Wenn die Leuchte eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die W-Taste, um zu neutralem weißem Licht zu wechseln.
- Wenn die Leuchte eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Y-Taste, um zu warmem Licht zu wechseln.

##### Einstellung der Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste, die die aktuelle Farbtemperatur steuert, um durch die folgenden Helligkeitsstufen zu schalten: NIEDRIG – MITTEL – HOCH.

##### TURBO-Aktivierung

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die W-Taste / W-Taste / Y-Taste zweimal, um den TURBO-Modus zu aktivieren.

**Hinweis:** Mit TURBO-Stufe ist nur bei Verwendung eines 18650 wiederaufladbaren Li-Ionen-Akkus mit einem Entladestrom über 8A zugänglich. Die TURBO-Stufe wird heruntergeregelt, um Überhitzung zu verhindern und die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn sie über einen längeren Zeitraum betrieben wird.

##### Moduswechsel

Das Produkt bietet einen Langzeit-Laufzeitmodus und einen Hochleistungsmodus.

- Schieben Sie den Modusregler auf , um in den Langzeit-Laufzeitmodus zu wechseln.
- Schieben Sie den Modus-Schieber auf , um in den Hochleistungsmodus zu wechseln.

**Hinweis:** Wenn die Lampe eingeschaltet ist, schieben Sie den Modus-Schieber. Die Lampe blinkt schnell zweimal, um anzuzeigen, dass der Modus erfolgreich gewechselt wurde.



**NITECORE**®  
*KEEP INNOVATING*



## IMPORTANT SAFETY WARNING

- **Thanks for purchasing NITECORE!**
- **This manual contains important safety information. Please keep it for future reference.**
- **In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.**

### (English)

#### Warning

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of reach of children.
- This product may contain small assembly parts. To minimize the risk of choking or suffocation, please ensure it is kept out of reach of children and pets.
- CAUTION!** Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light/laser beam or shine the light directly into the eyes or any reflective surfaces!
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
- DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard manner to avoid accidents in the event of product failure.
- DO NOT submerge the product into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside.

- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and take the following measures to avoid accidental activation, dangers caused by excessive heat, or damage from battery leakage: activate the lockout mode, loosen the battery cap, or remove the battery.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- Please recharge the product or battery every 6 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the user manual for complete warranty information.

#### Battery Safety

Improper use of the battery or device with built-in Li-Ion battery may result in severe device/battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use damaged device/battery. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device/battery, or short-circuit the battery. DO NOT use a battery if its discharge current does not match the device. DO NOT mix the batteries of different brands or types. If any leakage, abnormal odor, or deformation is noticed, stop using the device/battery immediately and dispose of it properly. Dispose of the device/battery in accordance with applicable local laws and regulations.

### (Deutsch)

#### Warnung


- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt kann kleine Montageteeile enthalten. Um die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens zu minimieren, stellen Sie bitte sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird.
- VORSICHT!** Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Licht-/Laserstrahl und leuchten Sie nicht direkt in die Augen oder auf reflektierende Oberflächen! Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte seien Sie bei der Verwendung vorsichtig. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeit zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
- Decken Sie den Kopf des Geräts NICHT ab und platzieren Sie keine Gegenstände in der Nähe des Geräts, da dies zu Schäden am Gerät oder Unfällen aufgrund der hohen Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.

- Bitte verwenden Sie das Produkt auf normale Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt NICHT in Flüssigkeiten ein, wenn es heiß ist. Andernfalls kann die Lampe aufgrund des Luftdruckunterschieds zwischen dem inneren des Gehäuses und außen irreparabel beschädigt werden.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammaren Umgebung, wie z. B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, um eine versehentliche Aktivierung, Gefahren durch übermäßige Hitze oder Schäden durch auslaufende Batterien/Akkus zu vermeiden: Aktivieren Sie den Sperr-Mode, lösen Sie den Batteriedeckel oder entfernen Sie die Batterie/den Akku.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie/des Akkus besteht.
- Bitte laden Sie das Produkt oder den Akku alle 6 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Nehmen Sie dieses Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantiebedingungen“ in der Bedienungsanleitung.

#### Batteriesicherheit

Die unsachgemäße Verwendung des Akkus oder des Geräts mit eingebautem Li-Ionen-Akku kann zu schweren Schäden am Gerät/Akku oder zu Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie KEINE beschädigten Geräte/Batterien/Akkus. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen oder verbrennen Sie das Gerät/die Batterie/den Akku NICHT, und schließen Sie ihn nicht kurz. Verwenden Sie KEINE Batterie/Akku, deren Entladestrom nicht für das Gerät geeignet ist. Mischen Sie KEINE Batterien/Akkus verschiedener Marken oder Typen. Wenn Sie ein Auslaufen, einen ungewöhnlichen Geruch oder eine Verformung feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts/der Batterie/des Akkus sofort ein und entsorgen Sie es/sie ordnungsgemäß. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterie/den Akku gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

#### Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

 Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

### (Français)

#### Avertissement

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
- Ce produit peut contenir de petites pièces d'assemblage. Pour minimiser le risque d'étouffement ou de suffocation, veillez à ce qu'il soit tenu hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- ATTENTION ! Risque de rayonnements dangereux ! NE REGARDEZ PAS directement le faisceau lumineux/laser et n'envoyez pas la lumière directement dans les yeux ou sur des surfaces réfléchissantes !
- Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et les dommages au produit.
- NE PAS couvrir ou placer des objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Veuillez utiliser le produit de manière appropriée afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- NE PAS immerger le produit dans un liquide lorsqu'il est chaud. La différence de pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil pourrait l'endommager de manière irréparable.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et prendre les mesures suivantes pour éviter une activation accidentelle, des dangers causés par une chaleur excessive ou des dommages dus à une fuite de la batterie : activer le mode de verrouillage, desserrer le capuchon de la batterie ou retirer la batterie.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- Veuillez recharger le produit ou la batterie tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et annulerait la garantie du produit. Veuillez vous référer à la section garantie du manuel d'utilisation pour des informations complètes sur la garantie.

#### Sécurité de la batterie

Une utilisation inappropriée de la batterie ou de l'appareil équipé d'une batterie Li-ion intégrée peut endommager gravement l'appareil/la batterie ou présenter des risques pour la sécurité, tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS

un appareil/une batterie endommagé(e). NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil/la batterie, ni court-circuiter la batterie. NE PAS utiliser une pile dont le courant de décharge ne correspond pas à celui de l'appareil. NE PAS mélanger des piles de marques ou de types différents. En cas de fuite, d'odeur anormale ou de déformation, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil/la batterie et jetez le(la) correctement. Jetez l'appareil/la batterie conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

### (Русский)

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное изделие предназначено для использования взрослыми от 18 лет. Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Изделие может содержать мелкие детали. Во избежание риска удушья или проглатывания храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
- ВНИМАНИЕ!** Возможно опасное излучение! НЕ смотрите непосредственно в световой или лазерный луч и НЕ направляйте свет в глаза или на отражающие поверхности! При длительной работе изделие сильно нагревается. Соблюдайте осторожность. Не рекомендуется продолжительное использование на максимальной яркости во избежание ожогов и повреждения изделия.
- НЕ накрывайте изделие и НЕ размещайте предметы вблизи его головной части – это может привести к повреждению или возгоранию из-за высокой температуры.
- NE используйте изделие для подсветки легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов – высокая температура может вызвать возгорание или взрыв.
- Используйте изделие строго по назначению во избежание аварийных ситуаций при его неисправности.
- NE погружайте разогретое изделие в жидкости! Резкий перепад давления внутри/снаружи корпуса может вызвать необратимые повреждения.
- При размещении изделия в замкнутом пространстве (карман, рюкзак), рядом с горючими материалами или при длительном хранении отключите изделие, активируйте режим блокировки, ослабьте крышку батарейного отсека ИЛИ извлеките батарею. Это предотвратит случайную активацию, перегрев или повреждение от протечки батареи.
- NE подвержайте изделие длительному воздействию температур выше 60°C (140°F) – это создает риск взрыва или возгорания батареи.
- При длительном хранении подзаряжайте изделие или батарею каждые 6 месяцев.
- NE разбирайте и НЕ модифицируйте изделие – это приведет к его повреждению и аннулирует гарантию. Полные условия гарантии см. в разделе «Гарантия» руководства пользователя.

#### Безопасность при работе с батареями

Неправильное использование батареи или устройства со встроенной литий-ионной аккумуляторной может привести к серьезному повреждению устройства/батареи или опасным ситуациям (возгорание, взрыв). НЕ используйте поврежденное устройство/батарею. НЕ разбирайте, не прокалывайте, не режьте, не давите, не сжигайте устройство/батарею и не создавайте короткого замыкания. НЕ используйте батарею, если ее ток разряда не соответствует устройству, НЕ смешивайте батареи разных брендов или типов. При обнаружении протечки, постороннего запаха или деформации немедленно прекратите использование и утилизируйте устройство/батарею надлежащим образом. Утилизируйте устройство/батарею в соответствии с местными нормативными актами.

### (日本語)

#### 注意事項

- 本製品は 18 歳以上の方の使用を想定しています。お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 小さな部品が含まれているため、誤飲や窒息の危険があります。お子さまやペットの手の届かない場所に保管してください。
- 注意！ ライトは強烈に光ります。光や直接見たり、目や反射面に照射したりしないでください。
- 長時間使用すると本体が高温になることがあります。やけどや製品の損傷を防ぐため、高輝度での長時間使用は避けてください。
- ヘッド部分を覆ったり、物を近づけたりしないでください。高温により事故や故障の原因になります。
- 可燃物や爆発物への照射は行わないでください。高温によって発火・破裂する危険があります。
- 製品の方が一不具合が発生した際の事故を防ぐため、必ず正しい方法で使用してください。
- 本製品が熱を持っている状態で液体に当たらないでください。内外の気圧差によりライトに修復不可能な損傷を与えるおそれがあります。
- ポケットやバックパックなどの密閉空間や可燃性のある環境に本製品を入れる場合、または長期使用しない場合は、誤作動や過熱による危険、電池の液漏れによる損傷を防ぐため、製品の電源を切った上で以下の対策を行ってください：ロックアウトモードを有効にする、バッテリーキャップを緩める、またはバッテリーを取り外す。
- 電池が破裂、燃焼する恐れがありますので、60°C以上の場所に長時間おかないでください。
- 長期間使用しない場合は、6 か月に一度は充電してください。
- 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。された場合は保証が適用されません。詳しくはユーザーマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

#### 電池を安全に使用するために

リチウムイオン充電電池およびリチウムイオン電池

を内蔵した製品の不適切な使用は、電池が大きき損傷したり、燃焼や爆発などの安全上の問題を引き起こしたりする可能性があります。電池または製品が損傷している場合は使用しないでください。電池または製品を分解したり、穴を開けたり、切断したり、押しつぶしたり、焼却したり、短絡させたりしないでください。電流が製品に伝わらない電池を使用しないでください。異なるブランドの電池と一緒に使用しないでください。万一、液漏れや異臭した場合は、直ちに電池または製品の使用を中止してください。電池または製品は、該当する地域の法令に従って廃棄してください。

### (Italiano)

#### Avvertenze

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto può contenere piccole parti di assemblaggio. Per ridurre al minimo il rischio di soffocamento, assicurarsi che sia tenuto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce/laser e non puntare la luce direttamente sugli occhi o su superfici riflettenti! Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si prega di prestare attenzione durante l'uso. Si raccomanda di non utilizzare livelli di luminosità elevati per periodi prolungati per evitare ustioni e danni al prodotto.
- NON coprire o posizionare oggetti vicino alla testa del prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
- NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
- Utilizzare il prodotto in modo corretto per evitare incidenti in caso di guasto.
- NON immergere il prodotto in alcun liquido quando è caldo. Ciò potrebbe causare danni irreparabili all'aria pura a causa della differenza di pressione dell'aria all'interno e all'esterno dell'oggetto.
- Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, spegnerlo e adottare le seguenti misure per evitare l'attivazione accidentale, i pericoli causati dalla calore eccessivo o i danni dovuti alla perdita della batteria: attivare la modalità di blocco, allentare il tappo della batteria o rimuovere la batteria.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un periodo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
- Ricaricare il prodotto o la batteria ogni 6 mesi in caso di inutilizzo prolungato.
- NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione relativa alla garanzia nel manuale d'uso.

## Сicurezza della batteria

L'uso improprio della batteria o del dispositivo con batteria agli ioni di litio incorporata può causare gravi danni al dispositivo/batteria o rischi per la sicurezza come combustione o esplosione. NON utilizzare dispositivi/batterie danneggiate. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo/batteria, né cortocircuitare la batteria. NON utilizzare una batteria se la sua corrente di scarica non corrisponde a quella del dispositivo. NON mischiare batterie di marche o tipi diversi. Se si notano perdite, odori anomali o deformazioni, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo/ batteria e smaltirlo correttamente. Smaltire il dispositivo/batteria in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

## （Українська）

## Ποπερδєкнєя

- Цей виріб призначений для використання особам віком від 18 років та старше. Будь ласка, зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
- Цей виріб може містити дрібні складальні деталі. Щоб звести до мінімуму ризик задиху, будь ласка, переконайтеся, що виріб знаходиться в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- ОБЕРЕЖНО! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світло/лазерний промінь і не спрямовуйте світло прямо в очі чи будь-які відкриті поверхні!
- Виріб генеруєватиме велику кількість тепла при тривалій роботі. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендється не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам та пошкодженню виробу.
- НЕ накривайте та не розміщуйте предмети поруч із головою виробу, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
- НЕ використовуйте виріб для освітлення легказаймихтис або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до спалаху або вибуху.
- Будь ласка, використовуйте виріб стандартним чином, щоб уникнути нещасних випадків у разі відмови виробу.
- НЕ занурюйте виріб у будь-яку рідину, коли він гарячий. Це може призвести до неправильного пошкодження приладу через різницю тиску повітря всередині та зовні.
- Якщо виріб знаходиться в закритому або легказаймишому приміщенні, наприклад у кімнати або рюкзак, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, вимкніть виріб і прийміть наступні заходи, щоб уникнути вилаdkового включення, небезпеки, викликаної надмірним теплом, або пошкодження через витік батареї: активуйте режим блокування, послабте кришку батареї або вимкніть батарею.
- НЕ піддавайте виріб впливу температур вище 60 °C (140 °F) протягом тривалого часу, оскільки це створює ризик вибуху або загоряння батареї.

- Будь-ласка, перезаряджайте виріб або батарею кожні 6 місяців, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу.
- НЕ розбирайте і не модифікуйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та зроби́ти гарантію на виріб недійсним. Повну інформацію про гарантію див. у розділі «Гарантія» у посібнику користувача.

## Безпека батареї

Неправильне використання батареї або пристрою з вбудованою літій-іонною батареєю може призвести до серйозного пошкодження пристрою/батареї або виникнення небезпек, таких як пожежа або вибух. НЕ використовуйте пошкодженій пристрій/батарею. НЕ розбирайте, не проколуйте, не роздривайте, не роздавливайте та не спалюйте пристрій/батарею, а також не замикайте батарею на короткий час. НЕ використовуйте батарею, якщо струм розряду не відповідає пристрою. НЕ змішуйте батареї різних типів або марок. Якщо помічений будь-який витік, незвичайний запах або деформація, негайно припиніть використання пристрою/батареї та утилізуйте його належним чином. Утилізуйте пристрій/батарею відповідно до чинних місцевих законів та правил.

## (Português)

## AVISO

- Este produto é destinado ao uso por adultos com 18 anos ou mais. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Este produto pode conter pequenas peças de montagem. Para minimizar o risco de asfixia ou sufocamento, mantenha-o fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- CAUIDADO! Radiação luminosa potencialmente perigosa! NÃO olhe diretamente para o feixe de luz nem aponte a luz diretamente para os olhos de outras pessoas!
- VAROITUS! Mahdollisesti vaarallista säteilyä! ÄLÄ katso suoraan valoon tai lasersäteeseen äläkä osoita valoa suoraan silmiin tai heijastaville pinoille!
- Tuote voi kuumentua huomattavasti pitkäaikaisessa käytössä. Ole varovainen käyttäessään tuotetta. Suositellaan, ettei suurlintra kirkkaustasoa käytetä pitkiä aikoja palovammojen ja tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
- ÄLÄ peitä tuotteen päätä tai aseta esineitä sen läheisyyteen, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai onnettomuiskien korkeaan lämpötilan vuoksi.
- ÄLÄ käytä tuotetta sytytviin tai räjähtävien materiaalien valaisemiseen, koska korkea lämpötila voi aiheuttaa palamisen tai räjähdysten.
- Käytä tuotetta normaaililla tavalla onnettomuuksien välttämiseksi mahdollisen vikatilanteen saatessa.
- NÄO submerja o produto em qualquer líquido quando estiver quente. Isso pode causar danos irreversíveis à lanterna devido à diferença de pressão do ar interna e externa.
- Quando o produto for colocado em ambientes fechados ou inflamáveis, como bolsos ou mochilas, ou for deixado sem uso por um período prolongado, desligue-o e tome as seguintes medidas para evitar ativação acidental, riscos causados por calor excessivo ou danos por vazamento de bateria: ative o

modo de bloqueio, afrouxe a tampa da bateria ou remova a bateria.

- NÄO exponha o produto a temperaturas acima de 60°C (140°F) por tempo prolongado, pois há risco de explosão ou combustão da bateria.
- Recarregue o produto ou a bateria a cada 6 meses, caso fique sem uso por um período prolongado.
- NÄO desmonte nem modifique este produto, pois isso poderá danificá-lo e invalidar a garantia. Consulte a seção de garantia no manual do usuário para obter informações completas sobre a cobertura.

## Segurança da Bateria

O uso inadequado da bateria ou de dispositivos com bateria de ion de lítio embutida pode causar danos graves ao dispositivo/bateria ou representar riscos à segurança, como combustão ou explosão. NÃO utilize dispositivos ou baterias danificadas. NÃO desmonte, perfure, corte, esmague, incere o dispositivo/bateria, nem provoque curto-circuito na bateria. NÃO utilize uma bateria cuja corrente de descarga não seja compatível com o dispositivo. NÃO misture baterias de marcas ou tipos diferentes. Caso ocorra vazamento, odor anormal ou deformação, interrompa imediatamente o uso do dispositivo/bateria e descarte-o adequadamente. Descarte o dispositivo/bateria em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.

## (Suomi)

## Varoitukset

- Tämä tuote on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tuotteensa saattaa olla pieniä osia, jotka vaativat kokaamista. Tukehtumis- tai tukehdysvaaran minimoimiseksi pidä tuote poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- VAROITUS! Mahdollisesti vaarallista säteilyä! ÄLÄ katso suoraan valoon tai lasersäteeseen äläkä osoita valoa suoraan silmiin tai heijastaville pinoille!
- Tuote voi kuumentua huomattavasti pitkäaikaisessa käytössä. Ole varovainen käyttäessään tuotetta. Suositellaan, ettei suurlintra kirkkaustasoa käytetä pitkiä aikoja palovammojen ja tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
- ÄLÄ peitä tuotteen päätä tai aseta esineitä sen läheisyyteen, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai onnettomuiskien korkeaan lämpötilan vuoksi.
- ÄLÄ käytä tuotetta sytytviin tai räjähtävien materiaalien valaisemiseen, koska korkea lämpötila voi aiheuttaa palamisen tai räjähdysten.
- Käytä tuotetta normaaililla tavalla onnettomuuksien välttämiseksi mahdollisen vikatilanteen saatessa.
- NÄO upota kuuma tuotetta nesteeseen. Tämä voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita valaisimelle sisä- ja ulkopuolisen ilmapainaineen erojen vuoksi.
- Jos tuote säilytetään suljetussa tai helposti syttyvässä tilassa, kuten taskussa tai

- repussa, tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, sammuta tuote ja toteuta seuraavat toimet onnettomuuskäynnistämisen, liiallisen lämmön tai akun vuotamisen aiheuttamien vaurojen välttämiseksi: aktivoi lukituslattia, löysää akun korkki tai poista akku.
- ÄLÄ altista tuotetta yli 60 °C (140 °F) lämpötiloilte pitkäksi aikaa, sillä tämä voi aiheuttaa akun räjähdysten tai syttymisen.
- Lataa tuote aina akun kuuden kuukauden välein, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- ÄLÄ pura tai muokkaa tuotetta, koska se voi vaurioittaa tuotetta ja mitätöidä takuun. Koska tarkemmat tiedot takuusta käyttöohjeen katuuta koskevista osasta.

## Akun turvallisuus

Akun tai sisäänrakennetulla litiumioniakulla varustetun laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteelle/akulle tai turvallisuusriskejä, kuten palamisen tai räjähdysten. ÄLÄ käytä vaurioituttua laitetta/akku. ÄLÄ pura, puhkaise, leikkaa, murskaa tai polta laitetta/akku. Äläkä aiheuta oikosulkua akulle. ÄLÄ käytä akkuja, jonka purkuvirta ei vastaa laitteen vaatimuksia. ÄLÄ sekota eri merkien tai tyyppien akkuja keskenään. Jos havaitset vuotoa, poikkeavaa hajua tai muodonmuutoksia, lopeta laitteen/akun käyttö välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti. Hävitä laite/akku paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

## (Polski)

## Ostrzeżenie

- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe powyżej 18. roku życia. Prosimy o przechowywanie produktu poza zasięgiem dzieci.
- Produkt może zawierać drobne elementy montażowe. Aby zminimalizować ryzyko zadławienia lub uduszenia, upewnij się, że produkt jest przechowywany poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! NIE PATRZ bezpośrednio w wiązkę światła/lasera ani nie kieruj światła bezpośrednio w oczy lub na jakiegokolwiek powierzchnie odbłaskowe!
- Podczas długotrwałego użytkowania produkt wytwarza dużą ilość ciepła. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania. Zaleca się unikanie długotrwałego stosowania wysokich poziomów jasności, aby zapobiec poparzeniom i uszkodzeniu produktu.
- NIE zakrywaj głowicy produktu ani nie umieszczaj przedmiotów w jej pobliżu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub wypadek z powodu wysokiej temperatury.
- NIE używaj produktu do oświetlania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, gdyż wysoka temperatura może spowodować zapłon lub eksplozję.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków w przypadku awarii produktu.

- NIE zanurzaj rozrgranego produktu w żadnej cieczy, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia wskutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz produktu.
- Jeśli produkt jest przechowywany w zamkniętym lub łatwopalnym środowisku, takim jak kieszeń lub plecak, lub gdy jest przez dłuższy czas nieużywany, wyłącz go i zastosuj następujące środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, zagrożeń związanych z nadmiernym ciepłem lub uszkodzeń spowodowanych wyciekami baterii: aktywuj tryb blokady, poluzuj nakrętkę baterii lub wyjmij baterię.
- NIE wystawiaj produktu na działanie temperatur przekraczających 60°C przez dłuższy czas, gdyż grozi to wybuchem lub zaplonem baterii.
- Ładuj produkt lub baterię co 6 miesięcy, jeśli pozostaje przez długi czas nieużywany.
- NIE demontuj ani nie modyfikuj produktu, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie oraz unieważnienie gwarancji. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdziesz w sekcji gwarancyjnej instrukcji użytkownika.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa akumulatora

Niewłaściwe użytkowanie akumulatora lub urządzenia z wbudowanym akumolatorem litowo-jonowym może prowadzić do uszkodzenia akumulatora/urządzenia lub grozić zapaleniem bądź wybuchem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora/urządzenia. Akumulatora/urządzenia nie należy rozkładać na części, przebijać, rozcinac, zgniatać ani podpalać. Nie doprowadzaj do zwarcia akumulatora. Nie używaj akumulatorów, których prąd rozładowania jest niezgodny z wymaganiami urządzenia. Nie mieszaj ogniw różnych marek i rodzajów. W przypadku wycieku, pojawienia się nieprzyjemnego zapachu lub zniekształcenia akumulatora należy natychmiast przerwać użytkowanie i zutilizować akumulator/urządzenie. Urządzenie/akumulator należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## (Ελληνικά)

## Προειδοποίηση

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Παρακαλείσθε να κρατάτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει μικρά εξαρτήματα συναρμολόγησης. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πνιγμού ή ασφυξίας, βεβαιωθείτε ότι να φιλάσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία! ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας το φως/όσημη λείπερ ή ρίχνετε το φως απευθείας στα μάτια ή σε οποιαδήποτε ανακλαστική επιφάνεια!
- Το προϊόν θα παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας. Παρακολουμει να είστε προσεκτικοί κατά τη

διάρκεια της χρήσης. Το συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας για παρατεταμένες περιόδους για να αποφυγή εγκαυμάτων και ζημιών στο προϊόν.

- MHN καλύψτε ή τοποθετήστε αντικείμενα κοντά στην κεφαλή του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή στηχημάττα λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
- MHN χρησιμοποιείτε το προϊόν για να φωτίζει εύελεκτα ή εκρηκτικά υλικά, καθώς η υψηλή θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη ή έκρηξη.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο για να αποφυγέτε στηχημάττα σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος.
- MHN βυθίστε το προϊόν σε οποιοδήποτε υγρό όταν είναι ζεστό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον φακό λόγω της διαφοράς της πίεσης του αέρα στο εσωτερικό του φακού και στο εξωτερικό περιβάλλον.
- Όταν το προϊόν τοποθετείται σε κλειστό ή εύελεκτο περιβάλλον όπως μια τσέπη ή ένα σακίδιο, ή όταν μένει χρησιμοποιητο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το προϊόν και λάβετε τα ακόλουθα μέτρα για να αποφυγέτε την τυχαία ενεργοποίηση, τους κινδύνους που προκαλούνται από υπερβολική θερμότητα ή ζημιά από διαρροή μπαταρίας: ενεργοποιήστε την λειτουργία κλειδώματος, χαλαρώστε το καπάκι της μπαταρίας ή αφαιρέστε την μπαταρία.
- MHN εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο έκρηξης ή ανάφλεξης της μπαταρίας.
- Παρακαλούμε να εναποφορτίσετε το προϊόν ή την μπαταρία κάθε 6 μήνες όταν μένει χρησιμοποιητή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- MHN αποσυαρμολογείτε ή προπονηείτε αυτό το προϊόν, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει βλάβη σε αυτό και θα καταστήσει την εγγύηση του προϊόντος άκυρη. Ανατρέξτε στην ενότητα περί εγγύησης στο εγχειρίδιο χρήσης για πληροφορίες για την εγγύηση.

## Ασφάλεια μπαταρίας

Ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας ή της συσκευής με ενσωματωμένη μπαταρία iόντων λιθίου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της συσκευής/μπαταρίας ή κινδύνους για την ασφάλεια, όπως ανάφλεξη ή έκρηξη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή/μπαταρία. ΜΗΝ αποσυαρμολογείτε, τρυπάτε, κόβετε, συνάβλετε ή αποτερπώνετε τη συσκευή/μπαταρία ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. ΜΗΝ να χρησιμοποιείτε μπαταρία εάν το ρεύμα εκφόρτισης της δεν ταίριαζει με τη συσκευή. ΜΗΝ αναμειγνύετε τις μπαταρίες διαφορετικών μαρκών ή τύπων. Εάν παραοισοείτε διαρροή, μη φυσιολογική οσμή ή παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής/μπαταρίας και απορρίψτε την κατάλληλα. Απορρίψτε τη συσκευή/μπαταρία σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές νομοθεσίες και κανονισμούς.


## ( 简体中文 )

## 警告

- 本品适用人群为 18 岁以上成年人，请将本品放置在儿童接触不到的地方。
- 本产品包装内含零散小部件，请勿放置在儿童或宠物可触及的地方，以防误食。
- 请勿将光线直接照射眼睛。任何反光表面或直视光源，以免对眼睛或皮肤造成伤害。
- 本品长时间开启会产生高热，为避免损坏本品及保障用户体验，用户使用时请注意安全，建议不要反复开启高亮度档位，以免烫伤；
- 开启本品时，请勿将物品覆盖或靠近灯头，以免损坏本品或因高温发生意外。
- 请勿使用本品照射易燃易爆的物品，以免高温引发燃烧或爆炸等危险。
- 请用正确方式使用本品，以免本品故障时，发生意外伤害。
- 在本品处于高温状态下时，请勿将本品置入冷水（或任何液体）中降温。由于内外气压的差异，将产生约等于 10 米水深的水压，将可能导致本品进水而损坏。
- 若把本品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请关闭本品并通过以下方 式避免误触开启，避免温度过高引发危险，或电池漏液损坏本品：设置锁定模式 / 拧松电池盖（请盖）/ 取下电池。
- 请勿让本品长时间处于高于 60°C 的环境中，否则电池有爆炸或燃烧等风险。
- 当长时间储存本品，请每 6 个月给本品 / 电池充电一次。
- 切勿擅自拆卸、组装或改装本品，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。

### 電池安全

不當使用內置電池的設備 / 電池，可能會損壞設備 / 電池或引發燃燒、爆炸等危險。若設備 / 電池損壞，請勿使用；請勿拆卸、刺穿、切割、擠压、焚燒設備 / 電池或使電池短路；請勿使用放電電流與設備不匹配的電池；請勿混用不同品牌 / 類型的電池；如果發現設備 / 電池有任何洩漏、異味或變形，應立即停止使用並將其安全處理；請根據適用的當地法律和法規處置設備 / 電池。



### SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000  
FAX: +86-20-83882723  
E-mail: info@nitecore.com  
Web: www.nitecore.com  
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653 Guangdong, China



 Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
 Made in China 080925